

アラーム付き自動車バッテリー『アラームバッテリー』 An Automotive Battery with Alarm『Alarm Battery』


【製品内容】

近年、車両の盗難や車上荒らしが急激に増え、盗難防止装置や盗難警告装置などの需要が多くなっています。そこで「盗難警報装置を電池に組込んでどうか」というコンセプトから、ユアサが国内で初めて開発実現したアラーム付き自動車バッテリーをご紹介します。アラーム・ユニットが蓋上部にコジンマリと収納されています。でも威力は「スゴイ！」です。

この電池を開発した技術は、今後多岐に展開される付加価値電池のベース技術と成り、次から次へと役に立つ楽しい新製品が期待されます。



《車両盗難被害発生件数》

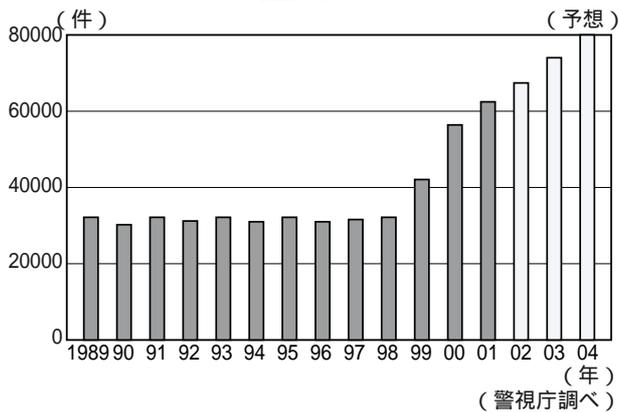

《Photo of an automotive battery with alarm》



【特長】

1. 盗難警報装置の取付け工事不要

従来の市販に見る盗難警報装置の自動車への取り付けには、専門的な取付け工事が必要でした。これには工事の費用もかさみました。しかし、今回の新製品はアラーム装置を電池蓋上部に既に装着しているため、従来通りの簡単な電池取付け作業のみで行え、特別な取付け工事をしないで使用できます。

2. 電流変動検知

バッテリーを使用するあらゆる行為「ルームランプの点灯」、「エンジン始動」などに対して、一定以上の消費した電流の変動を検知しアラームを鳴らします。

3. リモコンによる起動/解除

リモコンのON/OFFスイッチで、アラーム機能の起動/解除をおこないます。

4. ユニットの脱着可能

アラーム・ユニットは、脱着可能です。ユニットが故障した場合、付け替えることができます。

システム諸元表 (Specifications of the system)

項目(Items)		仕様(Spec.)
消費電流 (Consumption current)	待機時(At the time of standby)	5mA以下(less than 5mA)
	アラーム時(At the time of an alarm)	200mA以下(less than 200mA)
アラーム (Alarm)	アラーム鳴動時間(Alarm time)	約3分(about 3 minutes)
	音色(Sound)	間欠的な変調音 (Intermittent abnormal-conditions sound)
	音響パワーレベル(Alarm power level)	約70 ~ 90dB(about 70 ~ 90dB)
リモコン信号受信 (Signal reception of remote control)	受信方式(Receiving system)	FM方式(FM system)
	受信感度(Receiving sensitivity)	- 110dB
	受信確認音 (Reception check sound)	セット時1回 / 解除時2回 (One time at the time of a set / 2 times at a release action)
使用温度範囲 (Usable temperature range)		- 15 ~ 60

（問い合わせ先）

ユアサバッテリー販売株式会社 商品部 商品課

TEL : 03-5742-7820

FAX : 03-5742-7834